

L-fusion Retail

Современный линейный светильник

LEDEL



Торговые площади



Офисно-административные пространства

Основные характеристики



36 - 100 Вт

Мощность



3000К, 4000К, 5000К

Цветовая температура



IP40

Степень защиты



5040 - 14000 лм

Световой поток



Д, Г30, К15, ГСП105

Диagramмы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ2

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Индекс цветопередачи, CRI

80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

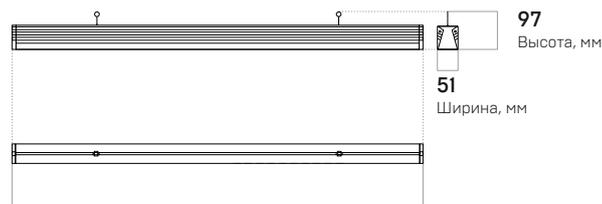

1018 / 1518 / 2018 / 3018

Длина, мм


Вес, кг: 1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2

Значения соответствуют L-fusion Retail 36 / 55 / 70 / 100


L-fusion Retail – удобство монтажа и комфорт эксплуатации



Поворотное крепление позволяет регулировать направление светового потока



КСС ГСП105 – решение для освещения торговых стеллажей



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачком напряжения до 265 В и перегрева

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru